

PARKETT PFLEGEANLEITUNG

Im Folgenden finden Sie alle Informationen und wertvolle Tipps rund um das Thema Parkettpflege und -reinigung ab der Verlegung.



REINIGUNG

RMC Soap



Die RMC SOAP ist eine ideale Reinigungsseife für geölte Oberflächen. Zuverlässig und materialschonend löst sie Schmutz sowie Fette und erhält den natürlichen Holz-Charme – ganz ohne eine Schichtbildung. RMS SOAP wird als Konzentrat angeboten, ist ergiebig in der Verwendung und dient der regelmäßigen Parkett-Reinigung.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Oberfläche gründlich absaugen
2. Max. 50 bis 100 ml RCM SOAP in 10 L Wasser geben
3. Mit Wischer gleichmäßig die Oberfläche reinigen
4. Boden trocknen lassen (ca. 15 Minuten)

RMC Surface Care



RMC SURFACE CARE ist ein Oberflächen-Sprühreiniger. Er besitzt gleiche Eigenschaften wie die RMC SOAP, ist aber bereits gebrauchsfertig. Das Reinigungsmittel bietet sich ideal zur schnellen Reinigung von kleinen Flächen sowie die lokale Fleckenentfernung an.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Oberfläche mit RMC SURFACE CARE einsprühen
2. Mit weichem Lappen oder Mikrofasertuch trockenreiben
3. Anschließend 15 Minuten vollständig abtrocknen lassen

REINIGUNGSTIPPS:

- Um eine Schichtbildung nach der Reinigung mit RMC SOAP und SURFACE CARE zu vermeiden, wird eine maximale Reinigungshäufigkeit von einmal wöchentlich empfohlen.
- Halten Sie sich an die Dosierangaben. Bei zu viel Reinigungsmittel kann ein Schmierfilm zurückbleiben, der das schnellere Absetzen von Verunreinigungen und Staubpartikeln begünstigt.
- Reinigen Sie Ihr Parkett stets nur leicht feucht, damit kein Wasser in das Holz einzieht. Den Boden vor dem Betreten vollständig trocknen lassen.
- Für die RMC SOAP Reinigung empfiehlt sich ein zweiter Eimer mit sauberem Wasser, um den Wischer zu reinigen.

– Bitte beachten Sie bei der Anwendung der Produkte die Gebrauchsanweisung und das technische Merkblatt von Rubio® Monocoat. –

FLECKENENTFERNUNG

Für die Entfernung leichter Verschmutzungen stehen Ihnen RMC SOAP und RMC SURFACE CARE zur Verfügung. Für hartnäckige Verschmutzungen bietet Rubio® Monocoat spezielle Reinigungsmittel zur gezielten Fleckenentfernung: RMC LIMESPOT gegen Fettflecken, RMC GREASE gegen Fettflecken und RMC TANNIN gegen Schwarz- und Tanninflecken. Die Anwendung ist zügig nach Fleckenentstehung vorzunehmen. Ist der Fleck zu tief in das Holz eingezogen, kann die Stelle als letzte Rettung geschliffen und neu geölt werden. *Siehe Rückseite*



SPEZIELLE FLECKENENTFERNER

RMC Limespot Remover

Gegen alkalische Verunreinigungen, wie z. B. Kalk, Rost, Dünger, Urin oder Heizungswasser.



RMC Grease Remover

Gegen Fettflecken jeglicher Art, wie z. B. Bohnerwachsrückstände, Speiseöle, Frittierfett sowie Streifen/ Rückständen von Schuhsohlen.



RMC Tannin Remover


Gegen Flecken auf gerbsäurehaltigen Hölzern, wie z. B. Wasser- und Flecken von Gläsern, Dosen und Blumentöpfen, aber auch Wasserschäden- und Ausblutungen von Inhaltsstoffen des Holzes lassen sich entfernen.



GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Flecken mit dem Fleckentferner besprühen
2. Das Produkt einige Minuten einwirken lassen
3. Lösung samt gelöster Fleckenreste mit feuchtem Tuch abwischen
4. Bei nicht vollständiger Fleckenentfernung den Vorgang wiederholen, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht ist
5. Behandelte Parkettfläche vollständig abtrocknen lassen

Wenn die Flecken noch immer nicht verschwunden sind:

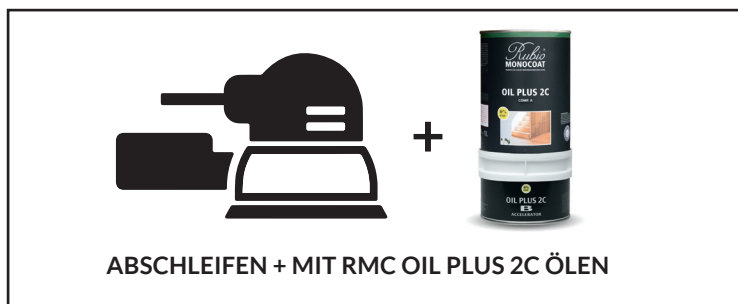

Bei starken Verschmutzungen, die tief in das Holz eingedrungen sind, kann eine Auffrischung von Schutz und Farbe notwendig sein. Details zu der richtigen Vorgehensweise finden Sie im Folgenden.

INFO: Nach der Anwendung von RMC LIMESPOT REMOVER, RMC GREASE REMOVER und RMC TANNIN REMOVER kann es notwendig sein, den Parkettboden mit Öl in der ursprünglichen Farbe nachzubehandeln.

REINIGUNG & RENOVIERUNG

Kommt es zu einer Fleckenempfindlichkeit oder verändert sich mit der Zeit die Farbe Ihres Parkettbodens, können Sie das Parkett auffrischen oder renovieren. So stellen Sie Schutz und Farbe wieder her.

RMC Refresh Eco

Das gebrauchsfertige Sprühmittel sorgt für Auffrischung und Erneuerung der Schutzwirkung auf ölbehandelten Holzoberflächen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Die Oberfläche mit RMC SOAP oder RMC SURFACE CARE vorbehandeln und vollständig trocknen lassen
2. Die Fläche mit einer kleinen Menge RMC REFRESH ECO einsprühen
3. Mit einem Mikrofaser Tuch das Produkt in Richtung mit dem Verlauf der Holzfasern wischen
4. Mindestens eine Stunde Trocknungszeit einhalten



RMC Oil Plus 2C

Bei starken Abnutzungen und Farbverlusten frischt RMC OIL PLUS 2C den ursprünglichen Farbton auf.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Anschleifen der Parkettoberfläche mit Bohnermaschine (120 V) oder einem RMCPAD GS320
2. Gründliche Oberflächenreinigung (saugen) und Staubentfernung mit RMC CLEANER
3. Komponenten A und B im Verhältnis 3:1 vermengen und ein bis zwei Minuten sorgfältig vermischen
4. Auf die trockene Oberfläche gering dosiert RMC OIL PLUS 2C auftragen und mit Schwamm oder RMC-PAD und sanft einmassieren - **Tipp:** Bearbeiten Sie nacheinander kleine Zonen zwischen 5–10 Quadratmetern
5. Kurze Zeit einwirken lassen. Innerhalb von 15 Minuten das überschüssige Öl mit trockenem Tuch oder weißem RMC-PAD entfernen. Dabei muss die Oberfläche halbtrocken sein! Alle Zonen sind auf diese Art und Weise zu behandeln.
6. Wartezeit für Begehen/Benutzung: zwischen 24 und 36 Stunden in gut belüfteten Räumen



ACHTUNG: Es kann zu einer Selbst-Entflammung von Tüchern kommen, auf denen sich RMC OIL PLUS 2C befindet. Zur Vermeidung müssen die mit dem Produkt getränkten Tücher nach dem Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.

– Bitte beachten Sie bei der Anwendung der Produkte die Gebrauchsanweisung und das technische Merkblatt von Rubio® Monocoat. –